

LensCoat® Nikon 24-120 f4 VR ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest. (Aufgrund der einzigartigen Form der Haube sollten Sie ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband zwischen der Abdeckung und der Haube anbringen, wenn Sie Probleme damit haben, dass sie sich aus ihrer Position bewegt.)

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 über den Zoomring des Objektivs nach unten.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 über die Entfernungsskala auf der Linse nach unten.


Teil 4 - AF/VR-Kontrollfenster

Schieben Sie Teil 4 auf und richten Sie die AF/VR-Bedienelemente an den Aussparungen aus.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Straße

Freehold, NJ 07728

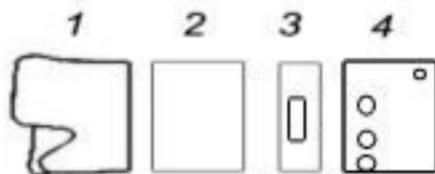

LensCoat® Nikon 24-120 f4 VR ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest. (Aufgrund der einzigartigen Form der Haube sollten Sie ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband zwischen der Abdeckung und der Haube anbringen, wenn Sie Probleme damit haben, dass sie sich aus ihrer Position bewegt.)

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 über den Zoomring des Objektivs nach unten.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 über die Entfernungsskala auf der Linse nach unten.

Teil 4 - AF/VR-Kontrollfenster

Schieben Sie Teil 4 auf und richten Sie die AF/VR-Bedienelemente an den Aussparungen aus.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Straße

Freehold, NJ 07728