

## **LensCoat® Sigma 18-35 mm f/1.8 DC HSM Art-Objektiv – ANLEITUNG**

### **Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung**

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

### **Teil 2**

Schieben Sie Teil 2 nach unten zum Fokusring.

### **Teil 3 – AF/MF- und Entfernungsskalenfenster** Schieben Sie

Teil 3 auf, indem Sie **die AF/MF-Steuerung und die Entfernungsskalenfenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben.**

**Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

### **Teil 4:**

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Zoomring.


### **Teil 5:**

Schieben Sie Teil 5, das letzte Segment, so dass es den Ausrichtungspunkt erreicht.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728

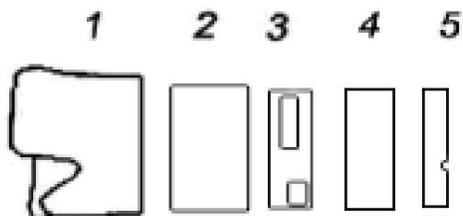

## **LensCoat® Sigma 18-35 mm f/1.8 DC HSM Art-Objektiv – ANLEITUNG**

### **Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung**

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

### **Teil 2**

Schieben Sie Teil 2 nach unten zum Fokusring.

### **Teil 3 – AF/MF- und Entfernungsskalenfenster** Schieben Sie

Teil 3 auf, indem Sie **die AF/MF-Steuerung und die Entfernungsskalenfenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben.**

**Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

### **Teil 4:**

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Zoomring.

### **Teil 5:**

Schieben Sie Teil 5, das letzte Segment, so dass es den Ausrichtungspunkt erreicht.

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728